

### TUOTTEEN KUVAUS

VITRAL GTS on tehdasvalmisteinen lasitusjärjestelmä, joka sopii sekä kattoon että julkisivulasitukseen. F58 ja F80 ovat eristyslaselementtejä ja G80 on yksilasin elementti. Harjakatto on itsekantava ja joka toinen elementti voi olla avattava ilman ylimääräistä kehystä. GTS on pitkäikäinen suhteellisen huoltovapaa lasitusjärjestelmä puoliämpimiin ja kylmiin tiloihin

### MATERIAALI

Alumiiniprofiilit ovat ilman lämpökatkoa ja täysin kierrätyskelppoisia.

### LASITYYPIT

Lasi on joko 2K-eristylasi tai 1K-lasi.

GTS on saatavana erikoislaseilla riippuen kohteen vaatimuksista ja tarpeista.

### VÄRI

GTS järjestelmän profiili on anodisoitu tai polttomaalattu RAL:n väriin.

### ASENNUS

Tehdasvalmisteinen elementti varmistaa tuotteen laadun. Asennus nopeutuu ja työturvallisuus paranee, koska asennuspaikalla ei työskennellä kehystämättömien lasien kanssa.

### TUULETUS

Avattava elementti on integroitu ikkunanauhaan ilman apukarmia, jopa 50% ikkunoista voidaan avata tuuletus – ja/tai savunpoistokäyttöön. Kiinteä elementti voidaan myöhemmin helposti muuttaa avattaviksi ilman mitään lisätöitä ainoastaan lisäämällä avauslaitteet. GTS:n hento, kevyt ja hyvännäköinen sivuprofiili on ainoastaan 38-40 mm. Kapea sauma mahdollistaa valon sisään pääsyn melkein estettä.

### MITAT, MAHDOLLISUUDET JA RAJOITUKSET

VITRAL GTS voidaan käyttää julkisivulasitukseen ja kattolasitukseen, viisto- ja harjakaton sekä pyramidina, mahdollisuuksia ja ideoita on miltei rajattomasti. GTS sopii erityisesti viherhuoneisiin, terasseille, luhtikäytäviin ja katoksiin.

|                         |                |                   |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Profiilin mitat:</b> | <b>F58</b>     | <b>F80 ja G80</b> |
|                         | Korkeus: 58 mm | 80 mm             |
|                         | Leveys: 38 mm  | 40 mm             |

|                         |                             |                    |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Elementin mitat:</b> | <b>F58</b>                  | <b>F80 ja G80</b>  |
|                         | Korkeus: 250-2000 mm        | 250-2900 mm        |
|                         | Leveys: 250-1200 mm         | 250-1200 mm        |
|                         | Pinta-ala: 2 m <sup>2</sup> | 2,5 m <sup>2</sup> |

Elementin mitta riippuu aina kaltevuudesta ja muista olosuhteista kohteessa. Suoritamme aina elementtien mitoituskuukuhunkin kohteeseen.



## MITAT, MAHDOLLISUUDET JA RAJOITUKSET

### Asennus kaltevuus:

- Viisto rakenne: 15-90°
- Harjakatto: 25-60° (15° jos täysin tuettu)
- Reunimmaiset elementit eivät voi olla avattavia
- Kaksi avattavaa elementtiä eivät voi olla vierekkäin


### TAKUU

GTS järjestelmällä 5 vuotta. Avauslaitteella 2 vuotta.

### TUKI

Olemme aina valmiita auttamaan suunnittelussa ja vastaamaan kysymyksiin VITRAL lasituksesta ja sen ominaisuuksista.

GTS on korkealaatuinen alumiinijärjestelmä, joka on pitkäikäinen eikä muuta muotoaan.

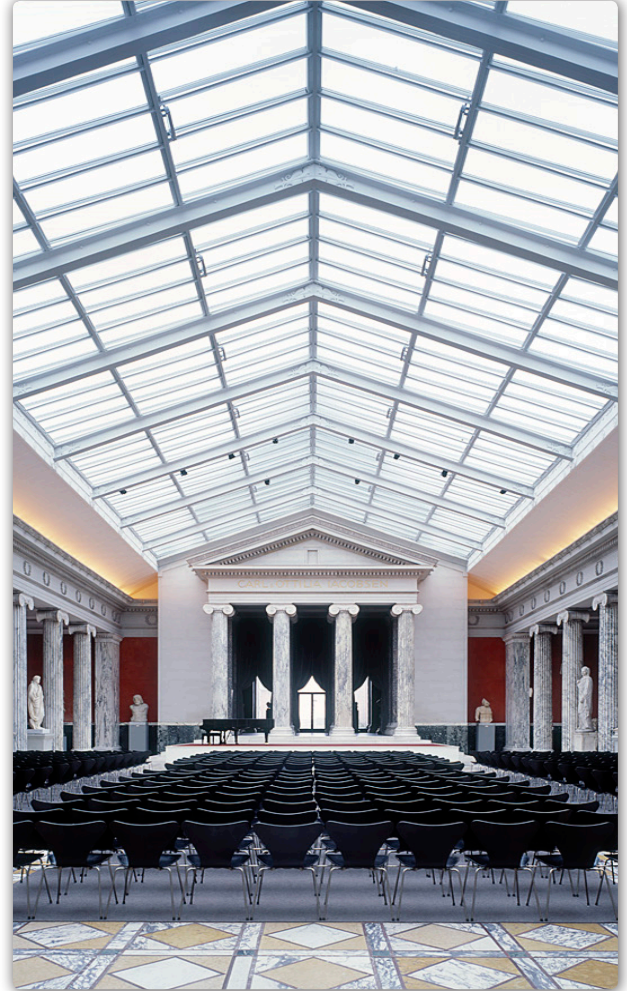

## Yhteyttä VITRAL

RÖSCH OY  
Itäkatu 1-5 D 210  
00930 Helsinki  
puh: 010 4233 979  
GSM: 050 5421206  
e-mail: siv@rosch.fi  
www.rosch.fi

VITRAL A/S  
Lyfa Parken,  
Måløv Byvej 229  
DK-2760 Måløv, Denmark  
Tel: +45 4718 0100  
info@vitral.dk  
www.vitral.dk