

TUOTTEEN KUVAUS

VITRAL Panoramic kattolasi päästää noin neljä neliometriä valoa rakennukseen tuoden näin luontoa lähemmäksi. (aukon vapaa sisämitta on 1478 mm x 2516 mm).

Mikään muu tuote ei yhdistä sisä- ja ulkotilat näin tehokkaasti. Panoramic on uniikki laatutuote pitkäikäisellä ja ajattomalla muotoilulla.



MATERIAALIT

VITRAL Panoramic kattolasi on valmistettu lasista, ruostumattomasta teräksestä (AISI 316), muovista, puusta, alumiinilistoista ja kumista. RST profiilit takaavat erinomaisen vesitiiveyden. Profiilit ovat lämpökatkaisu integroidulla PUR eristeytimellä.



LASITYYPIT

VITRAL Panoramic kattolasijärjestelmän lasitus on kaksilasinen argontäytteinen eristyslasi TGI komposiitti välilistalla, ulkopuoli karkaistulla lasilla ja sisäpuoli karkaistulla Low E lasilla.

Lasit ovat mahdollista valita auringonsuojalasina, itsepuhdistuvana, useissa eri sävyissä jne.

U-ARVOT

2-lasinen:

- U-arvo elementille (standardi kaskilasinen eristyslasi) on 1,1 W/m² K.

* U-arvo lasketaan joka kohteelle erikseen.

VÄRI

VITRAL Panoramic:n lasielementti on valmistettu VRS profiilista, joka on harjattua ruostumatonta terästä.

TUULETUS

Panoramic järjestelmä muodostuu kolmesta elementistä, jotka voidaan avata eri kombinaatiossa jos kaikki avataan samanaikaisesti saadaan aikaiseksi esteettömän näköalan niin kuin lappeella olisi parveke. Avauskulma voi olla 60:een asteeseen asti.


Elementit ovat helppo avata koska ne ovat varustettuina kaasujousella. Aukko on tarpeeksi iso toimiakseen hätäpoistumistienä.

ERITTELY

VITRAL Panoramic on standardi tuote, joka voidaan asentaa 30° - 60° kaltevuuteen.

Vapaa sisäaukonmitta:

- Korkeus: 1478 mm
- Leveys: 2516 mm
- Kokonais pinta-ala: 3,75 m²

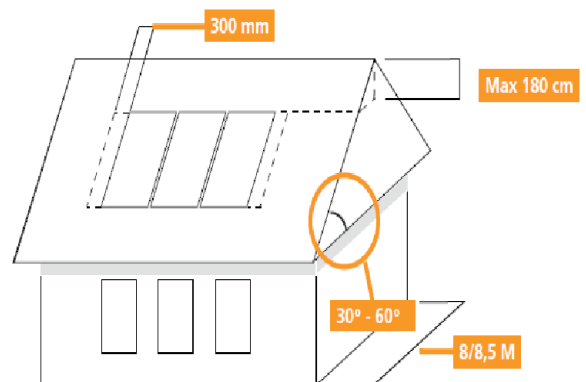

TAKUU

Panoramicilla 5 vuotta. Avauslaitteella 2 vuotta.

SERTIFIKAATIT

VITRAL Panoramic on CE merkitty DS/EN14351-1:n mukaisesti, Danish Technical institute EN1873, DS/EN 717-1, EN/ISO 10077-1 ja -2, EN673, DS418, EN12207 ja EN1026:n mukaan. Panoramic voidaan myös liittää rakennuksen palovaroitusjärjestelmään - EN12101-2 VITRAL:illa on ISO9001:2008 sertifiikaatti.

TUKI

Me olemme aina valmiita vastaamaan kysymyksiin VITRAL-lasituksesta ja sen ominaisuuksista.



Yhteyttä VITRAL

RÖSCH OY
Itäkatu 1-5 D 210
00930 Helsinki
puh: 010 4233 979
GSM: 050 5421206
e-mail: siv@rosch.fi
www.rosch.fi

VITRAL A/S
Lyfa Parken,
Måløv Byvej 229
DK-2760 Måløv, Denmark
Tel: +45 4718 0100
info@vitral.dk
www.vitral.dk